



立面


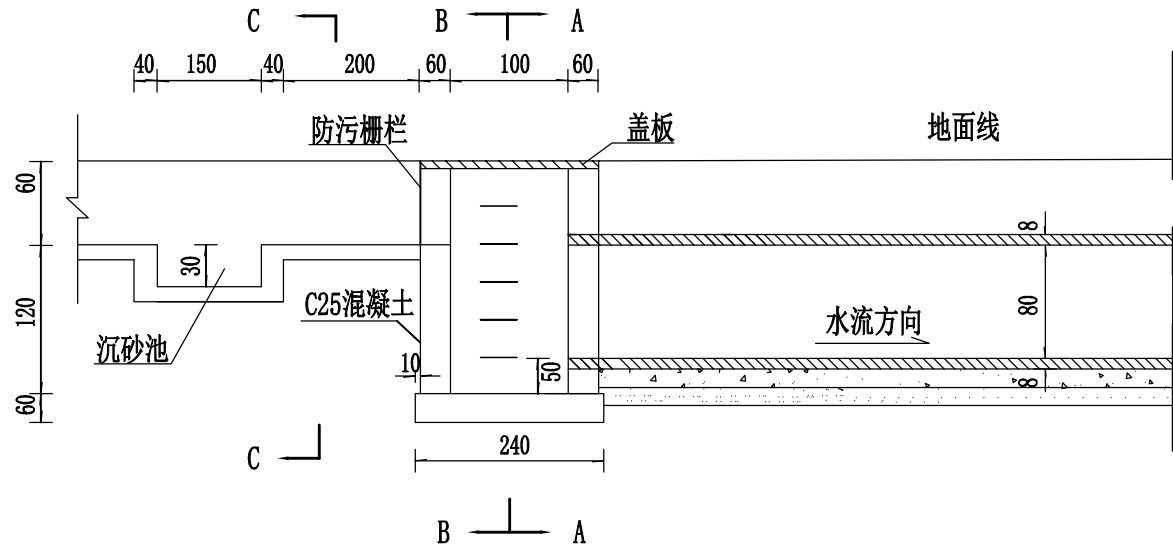


平面

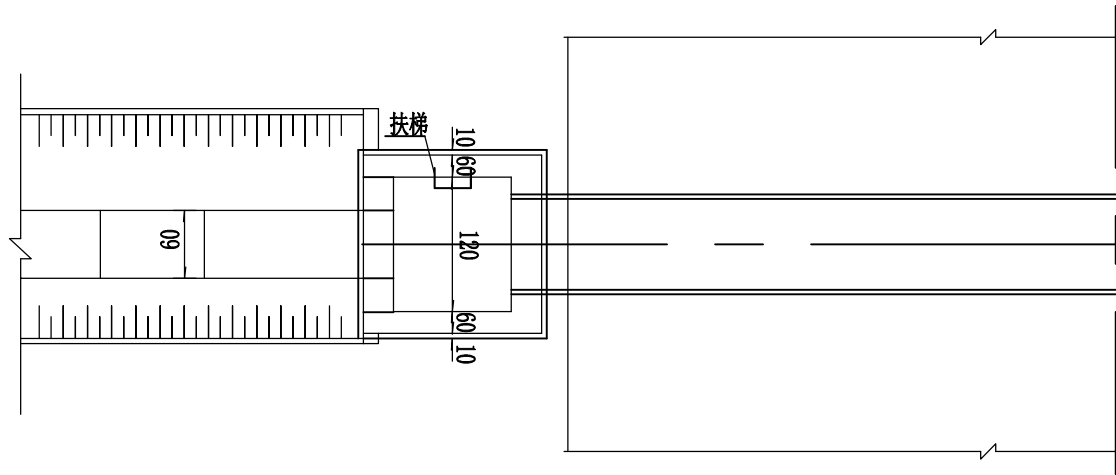


工程数量表


C25混凝土 竖井及基础 (m^3)	防污栅栏钢筋 (kg)	扶梯钢筋 (kg)	结构挖方 (m^3)
16.42	0.977	8.0	32

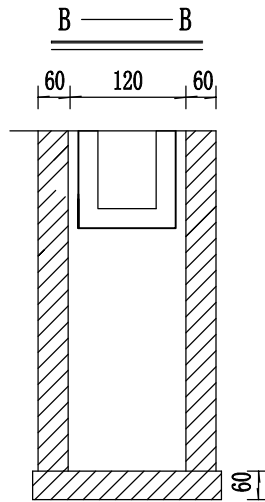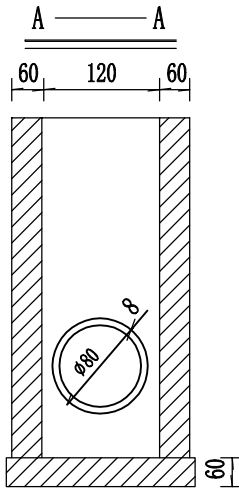


C — C

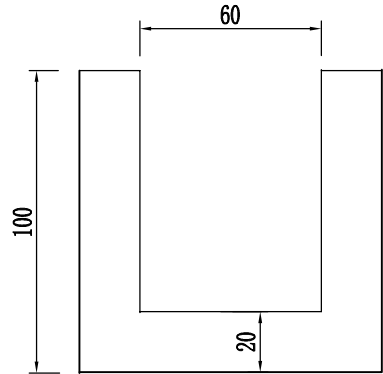

扶梯大样

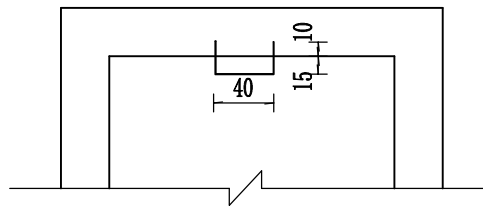

防污栅栏



注：

1. 本图尺寸均以厘米计。
2. 扶梯于距基础顶面60厘米起设，间距40厘米，采用 $\phi 12$ 钢筋油漆裹面，并加盖以策安全。
3. 进口设防污栅栏，栅栏采用 $\phi 12$ 钢筋点焊而成，油漆裹面，钢筋间距10x10厘米。
4. D800管道图纸详见市政标准图，管道纵坡根据实地标高进行调整。管道数量将计入市政排水表。
5. 本图适用于边沟接入市政管道处，竖井标高根据实地标高进行调整。